



Producent narzędzi do obróbki powierzchni



cięcie - szlifowanie



**szczotkowanie -
czyszczenie**



**polerowanie -
satynowanie**



Oferuje powtarzalną najwyższą jakość produktów.



Tarcze ściernie

	Tarcze do cięcia stali / stali nierdzewnej linia ATTACK				
	1120240123	Ø 125 x 1,0	stal / stal nierdzewna	25	12 200 obr/min
	1120250123	Ø 125 x 1,6	stal / stal nierdzewna	25	12 200 obr/min
	1231250123	Ø 230 x 1,9	stal / stal nierdzewna	25	12 200 obr/min
	Tarcze do szlifowania stali linia ATTACK				
	3126040123	Ø 125 x 6,0	stal	10	12 200 obr/min
	Tarcze do cięcia stali / stali nierdzewnej				
	1121240578	Ø 125 x 1,0 mm AS 60 T	stal / stal nierdzewna	25	12 200 obr/min
	1121250578	Ø 125 x 1,6 mm AS 46 T	stal / stal nierdzewna	25	12 280 obr/min
	1233250578	Ø 230 x 1,9 mm AS 46	stal / stal nierdzewna	25	6 600 obr/min
	Tarcze do szlifowania stali				
	3126040000	Ø 125 x 6,0 mm A 30 T	stal	10	12 200 obr/min
	3236041100	Ø 230 x 6,0 mm/w	stal	10	6 600 obr/min
	Tarcze lamelkowe do szlifowania stali /stali nierdzewnej				
	3703003124	Ø 125x22,2 p-40-cyrkon	stal / stal nierdzewna	10	12 200 obr/min
	3703003126	Ø 125x22,2 p-60-cyrkon	stal / stal nierdzewna	10	12 200 obr/min
	3703003128	Ø 125x22,2 p-80-cyrkon	stal / stal nierdzewna	10	12 200 obr/min
	Tarcze lamelkowe – włókninowe do szlifowania stali /stali nierdzewnej				
	5542204100	Ø 125x22,2 włóknina CORSE	stal / stal nierdzewna	10	12 200 obr/min
	5542206100	Ø 125x22,2 włóknina MEDIUM	stal / stal nierdzewna	10	12 200 obr/min
	5542207100	Ø 125x22,2 włóknina FINE	stal / stal nierdzewna	10	12 200 obr/min
	Tarcza filcowa do polerowania				
	5542220100	Ø 125x22,2 filc POLIMAXX	stal / stal nierdzewna	1	12 200 obr/min
	Tarcze do czyszczenia zgrubnego				
	6700002100	Ø 125x22,2	stal / stal nierdzewna	10	10 000 obr/min
	6700006100	Ø 100x10mm otwór	stal / stal nierdzewna	10	4 500 obr/min
	6700008100	uchwyt do tarczy 6mm/10mm		1	

Pytaj u swego dostawcy o pozostałe produkty: tarcze diamentowe itp..

Wszystkie produkty posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa norm europejskich tj. EN 12413, 13743,13236, E DIN ISO 13942, 603-16, 6103, 69134



Szczotki stalowe

	Szczotki doczołowe, drut stalowy splatany 0,50 mm, gwint M14		
	0088-608-151	Ø 65 mm	12 500 obr/min
	0088-608-152	Ø 75 mm	11 500 obr/min
	0088-608-153	Ø 80 mm	8 500 obr/min
	0088-608-154	Ø 100 mm	8 500 obr/min
	0088-608-155	Ø 120 mm	6 500 obr/min
	Szczotki doczołowe, drut stalowy falisty 0,30 mm, gwint M14		
	0088-613-161	Ø 65 mm	12 500 obr/min
	0088-613-162	Ø 75 mm	12 500 obr/min
	0088-613-163	Ø 80 mm	8 500 obr/min
	0088-613-164	Ø 100 mm	8 500 obr/min
	Szczotki stożkowe, drut stalowy splatany 0,50 mm, gwint M14		
	0088-622-151	Ø 100 x 13 mm	12 500 obr/min
	0088-632-151	Ø 115 x 15 mm	12 500 obr/min
	3908-632-151	Ø 125 x 15 mm	13 500 obr/min
	Szczotki stożkowe, drut stalowy falisty 0,30 mm, gwint M14		
	0088-512-162	Ø 100 x 20 mm	12 500 obr/min
	0088-512-161	Ø 100 x 13 mm	12 500 obr/min
	9608-514-161	Ø 125 x 10 mm	12 500 obr/min
	Szczotki tarczowe, drut stalowy splatany 0,50 mm, otwór 22,2		
	2108-631-151	Ø 115 x 12 mm	12 500 obr/min
	2118-631-151	Ø 125 x 13 mm	12 500 obr/min
	0002-626-251	Ø 125 x 6 mm	12 500 obr/min
	Szczotka tarczowa, drut stalowy splatany 0,50 mm, gwint M14		
	0232-631-151	Ø 125 x 13 mm	12 500 obr/min
	Szczotka tarczowa, drut stalowy falisty 0,30 mm, gwint M14		
	5708-532-161	Ø 115 x 10 mm	11 000 obr/min
	Szczotki tarczowe, drut stalowy falisty 0,30 mm, plus + komplet redukcji (13,15,16,19,20)		
	2008-532-162	Ø 125 x 22 x 20	6 000 obr/min
	0088-544-162	Ø 150 x 25 x 32	6 000 obr/min
	0008-554 162	Ø 178 x 25 x 32	6 000 obr/min
	0088-566-162	Ø 200 x 25 x 32	4 500 obr/min
	0088-576-162	Ø 250 x 25 x 32	3 600 obr/min
	5902-576-175	Ø 250 x 55 x 50,8	3 600 obr/min



Szczotki stalowe

	Szczotka walcowa do satyniarek , drut stalowy mosiądzowany typu sznurowego		
	5202-703-052	Ø 100 x 100 mm , otwór 19mm, drut stalowy - mosiądzowany 0,27 RUSTICORD (sznurowy)	4 000 obr/min
	Szczotki trzpieniowa 6mm, drut stalowy splatany 0,50 mm,		
	0202-611-151	Ø 75 mm	20 000 obr/min
	Szczotki trzpieniowe 6mm		
	0008-600-121	tarczowa Ø 40 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-600-221	tarczowa Ø 50 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-600-321	tarczowa Ø 63 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-600-421	tarczowa Ø 75 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-600-521	tarczowa Ø 100 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-600-821	doczołowa Ø 50 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-600-921	doczołowa Ø 75 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-509-161	pędzelkowa Ø 12 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-509-162	pędzelkowa Ø 17 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-509-163	pędzelkowa Ø 25 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0008-509-164	pędzelkowa Ø 30 mm , drut stalowy falisty 0,30 mm	4 500 obr/min
	0002-630-305	pędzelkowa splatana Ø 20 mm , drut stalowy 0,35 mm	20 000 obr/min
	0002-630-311	pędzelkowa splatana Ø 23 mm , drut stalowy 0,35 mm	20 000 obr/min
	0002-630-317	pędzelkowa splatana Ø 30 mm , drut stalowy 0,35 mm	20 000 obr/min
	Zestaw 36 szczotek drut stalowy mosiądzowany 0,30 mm, trzpień 6 mm		
	0008-600-009	10 szt. - doczołowa Ø 50 10 szt. - tarczowa Ø 50 10 szt. - tarczowa Ø 75 6 szt. - pędzelków Ø 25	4 500 obr/min
	Zestaw 5 szczotek drut stalowy 0,30 mm, trzpień 6 mm		
	1418-600-005	1 szt. - doczołowa Ø 50 1 szt. - doczołowa Ø 75 1 szt. - tarczowa Ø 50 1 szt. - tarczowa Ø 75 1 szt. - pędzelkowa Ø 25	4 500 obr/min



Szczotki stalowe

Szczotki specjalne do otworów typu HELITUF z drutu stalowego 0,13 mm

9907-036-012	Ø 6x25x89 drut Osborn-AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-017	Ø 8x25x89 drut Osborn-AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-022	Ø 10x25x89 drut Osborn-AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-027	Ø 11x25x89 drut Osborn-AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-032	Ø 13x25x89 drut Osborn-AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-037	Ø 14x25x89 drut Osborn-AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-042	Ø 16x25x89 drut Osborn-AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-047	Ø 18x25x89 drut Osborn AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-052	Ø 19x25x89 drut Osborn AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-057	Ø 21x25x89 drut Osborn AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-062	Ø 22x25x89 drut Osborn AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-067	Ø 24x25x89 drut Osborn AB 0,13 uchwyt 3,4
9907-036-072	Ø 25x25x89 drut Osborn-AB 0,13 uchwyt 3,4

Proponujemy również inne rozmiary oraz średnicę drutu

Wyciory do CO i kominów, z gwintem, drut stalowy

WCO30	CO Ø 30
WCO40	CO Ø 40
WCO50	CO Ø 50
WCO60	CO Ø 60
WCO70	CO Ø 70
WCO80	CO Ø 80
WCO90	CO Ø 90
WCO100	CO Ø 100
WK120	kominowy Ø 120
WK150	kominowy Ø 150
WK175	kominowy Ø 175
WK200	kominowy Ø 200

Pytaj o szczotki wysokoobrotowe u Twojego dostawcy.

Zapraszamy na stronę internetową, tam znajdziecie Państwo katalogi, certyfikaty oraz pomoc techniczną.





Szczotki ręczne

Szczotki z drutu stalowego

	Szczotki ręczne drewniane, drut stalowy 0,30 mm - dł. 295 UNIWERSALNA		
	0001-152-132	2 rzędowa	
	0001-152-133	3 rzędowe	
	0001-152-134	4 rzędowe	
	0001-152-135	5 rzędowe	
	Szczotka ręczna - dł. 265 UNIWERSALNA		
	0008-462-291	1 rzędowa, drut stalowy 0,30 mm	czerwona
	Szczotka ręczna do hamulców - dł. 245 UNIWERSALNA		
	3301-462-122	2 rzędowa, drut stalowy prosty 0,30 mm	

Szczotki z drutu nierdzewnego

	Szczotki ręczne drewniane - dł. 265 UNIWERSALNA		
	0001-151-392	2 rzędowa drut nierdzewny 0,30mm	
	0001-151-393	3 rzędowe drut nierdzewny 0,30mm	
	0001-151-394	4 rzędowe drut nierdzewny 0,30mm	
	0001-151-395	5 rzędowe drut nierdzewny 0,30mm	
	Szczotki ręczne plastikowe żółte - dł. 280 UNIWERSALNA		
	0008-451-332	2 rzędowe drut nierdzewny 0,30mm	
	0008-451-333	3 rzędowe drut nierdzewny 0,30mm	
	0008-451-334	4 rzędowe drut nierdzewny 0,30mm	
	Szczotka ręczna 1 rzędowa - dł. 265 UNIWERSALNA		
	0008-462-391	drut nierdzewny 0,30 mm	zielona

Szczotki z drutu mosiężnego UNIWERSALNA

	Szczotka ręczna 3 rzędowa (do świec) - dł. 180		
	0008-432-573	drut mosiężny 0,20 mm	niebieska
	Zastosowanie: czyszczenie świec, styków elektrycznych, wirników, kół zębatach i zębatek i innych materiałów		
	Szczotka ręczna 1 rzędowa - dł. 265 UNIWERSALNA		
	0008-462-591	drut mosiężny 0,30 mm	żółta
	Zastosowanie: czyszczenie kół zębatach i zębatek i innych materiałów		

Szczotki z tworzywa

	Zmiotka techniczna z tworzywa KOROFIL-D /wodoodporna, olejoodporna/ - dł. 310		
	0181-110-924	4 rzędowa	
	Tworzywo nie jest zawiera materiałów ściernych więc nie rysuje materiału czyszczonego.		
	Zastosowanie: czyszczenie z wiórów urządzeń obróbczych np.: centra CNC , wiertarki , tokarki itp.		
	Szczotka ręczna - dł. 265 UNIWERSALNA		
	3008-462-891	1 rzędowa tworzywo 0,30	
	Tworzywo nie jest zawiera materiałów ściernych, więc nie rysuje materiału czyszczonego.		
	Zastosowanie: czyszczenie kół zębatach , urządzeń obróbczych np.: centra CNC , wiertarki tokarki itp.		

osborn Szczotki z tworzywa			
	Szczotki trzpieniowe, tworzywo ściernie GRITIFLEX, trzpień 6mm		
	0802-600-491	tarczowa Ø 75 mm , p-80 czerwony	4 500 obr/min
	0182-600-491	tarczowa Ø 75 mm , p-180 niebieski	4 500 obr/min
	0802-600-591	tarczowa Ø 100 mm , p-80 czerwony	4 500 obr/min
	0182-600-591	tarczowa Ø 100 mm , p-180 niebieski	4 500 obr/min
	0802-600-891	doczołowa Ø 50 mm , p-80 czerwony	4 500 obr/min
	0182-600-891	doczołowa Ø 50 mm , p-180 niebieski	4 500 obr/min
	0802-600-991	doczołowa Ø 75 mm , p-80 czerwony	4 500 obr/min
	0182-600-991	doczołowa Ø 75 mm , p-180 niebieski	4 500 obr/min
	0812-509-913	pędzelkowa Ø 25 mm , p-80 czerwony	4 500 obr/min
	1812-509-913	pędzelkowa Ø 25 mm , p-180 niebieski	4 500 obr/min
	1518-600-005	zestaw szczotek Gritiflex , trzpień 6mm (tarczowa Ø 50 i 75, doczołowa Ø 50 i 75, pędzelek Ø 25)	4 500 obr/min
	Szczotki z tworzywa ściernego Novofil, uchwyt M14 na szlifierki kątowe		
	6912-613-891	doczołowa Ø 60 mm , p-46	12 500 obr/min
	6912-622-891	stożkowa Ø 100 mm , p-46	12 500 obr/min
	Szczotka tarczowa z tworzywa Novofil NN-S z ziarnem ściernym p-180		
	9902-515-052	Ø 200 mm x 18 x otwór 50,8	6 000 obr/min
	Szczotka do otworów z tworzywa Novofil NN-S z ziarnem ściernym p-120		
	0003-056-306	Ø 6x50x125	
	0003-056-308	Ø 8x50x125	
	0003-056-310	Ø 10x50x125	
	0002-056-311	Ø 13x50x125	
	0002-056-312	Ø 16x50x125	
	0002-056-313	Ø 19x65x125	
	0002-056-314	Ø 22x65x125	
	0002-056-315	Ø 25x65x125	
	Proponujemy również inne rozmiary i ziarnistość		
	Szczotka walcowa z tworzywa Novofil NN-S z ziarnem ściernym - do np.: satyniarek		
	MO/5341401912	Ø 100 x 100 mm , otwór 19mm, ziarno p-60	4 500 obr/min
	MO/5331401912	Ø 100 x 100 mm , otwór 19mm, ziarno p-80	4 500 obr/min
	MO/5321401912	Ø 100 x 100 mm , otwór 19mm, ziarno p-120	4 500 obr/min
	Szczotki z tworzywa Novofil NN-S z ziarnem ściernym do postarzania drewna / usuwania starego lakieru		
	MO/9301614916	Ø 130x70 mm doczołowa gwint M14 p-46	4 500 obr/min
	MO/9311614916	Ø 130x70 mm doczołowa gwint M14 p-60	4 500 obr/min
	MO/9321614916	Ø 130x70 mm doczołowa gwint M14 p-80	4 500 obr/min
	MO/5421401913	Ø 140 x 55 mm tarczowa gwint M14 p-46	4 500 obr/min
	MO/5411401913	Ø 140 x 55 mm tarczowa gwint M14 p-60	4 500 obr/min
	MO/5401401913	Ø 140 x 55 mm tarczowa gwint M14 p-80	4 500 obr/min



Szczotki nierdzewne

	Szczotki doczołowe, drut splatany, gwint M14		
	4508-608-331	Ø 65 mm drut nierdzewny splatany 0,35	12 500 obr/min
	3008-608-351	Ø 65 mm drut nierdzewny splatany 0,50	12 500 obr/min
	3088-608-353	Ø 80 mm drut nierdzewny splatany 0,50	6500 obr/min
	Szczotki doczołowe, drut falisty, gwint M14		
	0202-613-361	Ø 60 mm drut nierdzewny falisty 0,30	12 500 obr/min
	0088-613-362	Ø 75 mm drut nierdzewny falisty 0,30	11 000 obr/min
	3008-613-363	Ø 80 mm drut nierdzewny falisty 0,30	8 500 obr/min
	1908-613-364	Ø 100 mm drut nierdzewny falisty 0,30	8 500 obr/min
	Szczotki stożkowe, drut splatany, gwint M14		
	3088-622-351	Ø 100 x 13 mm drut nierdzewny splatany 0,50	12 500 obr/min
	1308-632-351	Ø 115 x 15 mm drut nierdzewny splatany 0,50	12 500 obr/min
	Szczotki stożkowe, drut falisty, gwint M14		
	3088-512-361	Ø 100 x 10 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	12 500 obr/min
	0222-512-362	Ø 100 x 20 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	12 500 obr/min
	0202-512-342	Ø 100 x 20 mm, drut nierdzewny falisty 0,20	12 500 obr/min
	Szczotki tarczowe, drut splatany, otwór 22,2		
	0208-631-351	Ø 115 x 12 mm drut nierdzewny splatany 0,50	12 500 obr/min
	0228-631-351	Ø 125 x 13 mm drut nierdzewny splatany 0,50	12 500 obr/min
	0208-653-351	Ø 175 x 13 mm drut nierdzewny splatany 0,50	12 000 obr/min
	Szczotki tarczowe, gwint M14		
	5908-532-361	Ø 115 x 12 mm drut nierdzewny falisty 0,30	11 000 obr/min
	0232-631-351	Ø 125 x 13 mm drut nierdzewny splatany 0,50	12 500 obr/min
	Szczotki tarczowe trzpień 6mm		
	0088-600-221	tarczowa Ø 50 x 7 mm, drut nierdzewny falisty 0,20	4 500 obr/min
	0088-600-421	tarczowa Ø 75 x 10 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	4 500 obr/min
	0008-600-431	tarczowa Ø 75 x 10 mm, drut nierdzewny falisty 0,20	4 500 obr/min
	0088-600 521	tarczowa Ø 100 x 12 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	4 500 obr/min
	0008-600 531	tarczowa Ø 100 x 10 mm, drut nierdzewny falisty 0,20	4 500 obr/min
	Szczotki tarczowe trzpień 6mm, wysokoobrotowe		
	0008-504-342	tarczowa Ø 50 x 17 mm, drut nierdzewny falisty 0,20	15 000 obr/min
	1308-504-361	tarczowa Ø 50 x 10 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	15 000 obr/min
	0008-506-342	tarczowa Ø 70 x 18 mm, drut nierdzewny falisty 0,20	15 000 obr/min
	0008-506-362	tarczowa Ø 70 x 18 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	15 000 obr/min
	0008-507-362	tarczowa Ø 80 x 19 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	15 000 obr/min



Szczotki nierdzewne

	Szczotka tarczowa trzpień 6mm		
	1308-611-351	tarczowa Ø 75 mm drut nierdzewny splatany 0,50	20 000 obr/min
	Szczotki doczołowe trzpień 6mm		
	0008-600-832	doczołowa Ø 50 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	4 500 obr/min
	0008-600-361	doczołowa Ø 75 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	4 500 obr/min
	Szczotki pędzelkowe wysokoobrotowe, trzpień 6mm		
	0003-509-361	pędzelkowa Ø 10 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	20 000 obr/min
	0108-509-362	pędzelkowa Ø 17 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	18 000 obr/min
	0108-509-363	pędzelkowa Ø 25 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	18 000 obr/min
	0108-509-364	pędzelkowa Ø 30 mm, drut nierdzewny falisty 0,30	15 000 obr/min
	Szczotki tarczowe, komplet redukcji (13,15,16,19,20mm)		
	0088-544-361	Ø 150 x 20 x 32 otwór, drut nierdzewny falisty 0,30	6 000 obr/min
	2008-566-341	Ø 200 x 20 x 32 otwór, drut nierdzewny falisty 0,20	4 500 obr/min
	0088-566-361	Ø 200 x 20 x 32 otwór, drut nierdzewny falisty 0,30	4 500 obr/min
	0088-576-341	Ø 250 x 20 x 32 otwór, drut nierdzewny falisty 0,20	3 600 obr/min
	0088-576-361	Ø 250 x 20 x 32 otwór, drut nierdzewny falisty 0,30	3 600 obr/min

Produkty OSBORN wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.44 (w gatunku 1.4571 tylko na indywidualne zamówienie).



Produkcja zgodna z normą EN 1083-1 i EC EN 1083-2. Działalność i jakość produktów jest kontrolowana i certyfikowana przez DIN EN ISO 9001: 2008

Pytaj o inne produkty wykonane ze stali nierdzewnej

Satynowanie to proces nadawania specjalnej rysy na materiale oraz ich czyszczenie



1 - rysa medium - tzw. gruba



2 - rysa fine - tzw. średnia



3 - rysa very fine - tzw. cienka

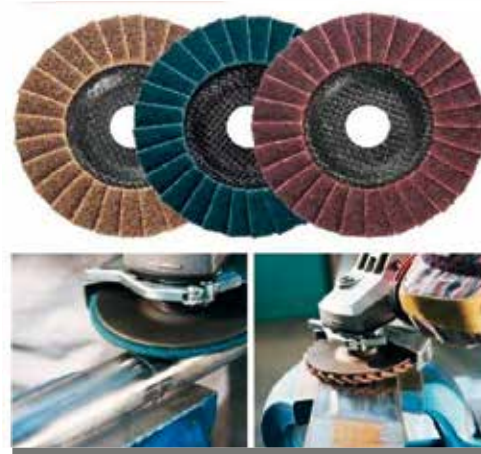

Najczęściej stosowane do obróbki materiałów: wykonanych ze stali nierdzewnej i stali zwykłej (tzw. czarnej) tworzyw sztucznych typu: PCV , Acryl , plexiglas itp.

		Satynowanie	
		Tarcze do satynowania	
	L961-100-012	Ø 100 włóknina medium uchwyt mocujący M 14 max 3500 obr/min	
	L961-100-076	Ø 100 włóknina fine uchwyt mocujący M 14 max 3500 obr/min	
	L960-030-577	Ø 100 włóknina very fine uchwyt mocujący M 14 max 3500 obr/min	
		Zestawy do satynowania z włókniny ścierniej	
	8603-600-004	2 tarcze Ø 100 corse A-4	
		2 tarcze Ø 100 medium A-6	
		2 tarcze Ø 100 fine S7	
		uchwyt mocujący trzpieniowy 6mm	
	7903-600-004	1 tarcza Ø 100 medium	
		1 tarcza Ø 100 fine	
		1 tarcza Ø 100 very fine	
		uchwyt mocujący M 14 , max 3500 obr/min	
		Walce z płótna ściernego	
	0043-010-100	Ø 100 x 100 otwór 19,6 nasyp - p-40	
	0063-010-100	Ø 100 x 100 otwór 19,6 nasyp - p-60	
	0083-010-100	Ø 100 x 100 otwór 19,6 nasyp - p-80	
	0123-010-100	Ø 100 x 100 otwór 19,6 nasyp - p-120	
		Walce z włókniny ścierniej i płótna ściernego MIX	
	0063410-100	Ø 100 x 100 otwór 19,6 - włóknina Corse + płótno p-60	
	0083-410-100	Ø 100 x 100 otwór 19,6 - włóknina Medium + płótno p-80	
	0123-410-100	Ø 100 x 100 otwór 19,6 - włóknina Fine + płótno p-120	
		Walce z włókniny ścierniej	
	1903-100-932	Ø 100 x 100 otwór 19,6 - włóknina Corse	
	1903-100-934	Ø 100 x 100 otwór 19,6 - włóknina Medium	
	1903-100-936	Ø 100 x 100 otwór 19,6 - włóknina Fine	
	1903-100-937	Ø 100 x 100 otwór 19,6 - włóknina Very Fine	
		Szczotka walcowa	
	5202-703-052	Ø 100 x 100 mm , otwór 19mm, drut stalowy mosiądzowany 0,27 RUSTICORD (sznurowy)	
	5341-401-912	Ø 100 x 100 mm , otwór 19mm, Novofil NH-S 60 (tworzywo ściernie)	
	5331-401-912	Ø 100 x 100 mm , otwór 19mm, Novofil NH-S 80 (tworzywo ściernie)	
	5321-401-912	Ø 100 x 100 mm , otwór 19mm, Novofil NH-S 120 (tworzywo ściernie)	

Przykładowe zastosowane produktów OSBORN

Polerowanie i ich etapy

1 – wstępny



2 – zasadniczy



3 - końcowy



Stosuj odpowiednie obroty

Gratowanie	30 m/sec
Satynowanie	20 m/sec
Wycinanie	25 - 30 m/sec
Polerowanie metalu	30 - 36 m/sec $\pm$ 15%
Polerowanie metalu (ostre krawędzie)	20 m/sec $\pm$ 15%
Polerowanie plastiku	15 m/sec $\pm$ 15%



Pasty i mlecza stosowane przy polerowaniu różnych materiałów jak np: chromowanych , wykonanych ze stali nierdzewnej i stali zwykłej (tzw. czarnej), tworzyw sztucznych typu: PCV , Acryl , plexi itp. lakierów samochodowych, politur i innych powierzchni lakierowanych



Artykuły polerskie OSBORN

Pasty polerskie stałe ~ 1kg				
   	L779840010	Tłusta, pasta ścierna po operacji szcztokowania,gratowania oraz wykończenia satynowego	B1000	Szary
	L779007012	Pasta wycinająca do mosiądzu i metali nieżelaznych,mocno ścierna średni połysk	P1000	Brązowy
	L779132001	Pasta uniwersalna wycinająca (beżołowiowa) do mosiądzu cynku dobry połysk bez linii na powierzchni	P2000	Brązowy
	L779005333	Uniwersalna pasta wycinająca średnio tłusta, do stali nierdzewnej	P3000	Biały
	L779930401	Uniwersalna pasta wycinająca do stali nierdzewnej	P4000	Jasny Zielony
	L779000466	Pasta wycinająca i nablyszczająca do aluminium, stali nierdzewnej, mosiądzu, cynku	P5000	Niebieski ciemny
	L779840130	Pasta wycinająca i nablyszczająca do aluminium, tłusta, łatwo zmywalna, powierzchnia bez linn.	P6000	Pomarańczowy
	L779000433	Pasta wycinająca i nablyszczająca do aluminium,stali nierdz. Metali kolorowych połysk większy od P5000.	P7000	Ciemny róż
	L779001385	Uniwersalna pasta do plastików i lakierów.	P8000	Biały lub czarny
	L779920160	Pasta koloryzująca do wszystkich lakierów i plastików z dużym połyskiem.	C1000	Beżowy
	L779000462	Uniwersalna pasta wykańczająca dedykowana do stali nierdzewnej.	C2000	Niebieski
	L779191001	Uniwersalna pasta wykańczająca idealna do aluminium cynku oraz innych metali.	C3000	Jasny róż
	L779000175	Super wykańczająca pasta, osiągalny także ciemny połysk.	F1000	Żółty
	L779009510	Top - końcowy wysoki połysk bez rys (tzw. lustro)	F2000	Jasny pomarańczowy
Pasty polerskie stałe małe 110g i 50g				
	2103005333	Uniwersalna pasta wycinająca średnio tłusta do stali nierdzewnej ~110g		Biały
	2103007012	Pasta wycinająca do mosiądzu i materiałów nieżelaznych, mocno ścierna średni połysk ~110g		Brązowy
	2103000461	Uniwersalna pasta wykańczająca dedykowana do stali nierdzewnej ~110g		Niebieski
	7902600000	Zestaw - 3 pasty polerskie po ~ 50g Biała - Brązowa - Niebieska	1 kpl.	biały, brązowy niebieski
Pasty polerskie półpłynne , zestawy				
	2103-002-102	NOWA pasta półpłynna do metalu - (stal, stal nierdzewna, Alu, mosiądz, brąz) 125ml		
	2103-002-101	NOWA pasta półpłynna do tworzywa - (PCV, akryl, plexi, itp.) 125ml		
	1203-600-002	NOWY zestaw do metalu, zawartość: pasta półpłynna 125ml, gąbka, microfibra		
	1203-600-001	NOWY zestaw ACRYL do tworzywa , zawartość: pasta półpłynna 125ml, gąbka, microfibra, papier ścierny		
	L669002102	Pasta półpłynna do metalu (stal, stal nierdzewna, Alu, mosiądz, brąz) 1L		
	L669002101	Pasta półpłynna do tworzywa (PCV, akryl, plexi, itp.) 1L		



Artykuły polerskie OSBORN

Mleczka polerskie do lakieru



L699940320	LANGSOL Strong Cut - usuwanie wstępne głębokich rys i zadrapań 9070
L699740250	LANGSOL Cut - usuwanie erozji na starszych lakierach 8525
L699940250	LANGSOL Complete - usuwanie erozji na ciemnych lakierach 9025
L699740340	LANGSOL Finish - usuwanie hologramów i bardzo delikatnych rys 8029
L699940340	LANGSOL NANO - etap końcowy końcowe nabłyszczanie, zabezpieczanie powłok lakierniczych) 8090

Mleczk polerskie 250ml z pompką



8202600003	Zestaw mleczek automotive 5 x 250 ml StarPolish Chrome 5 x 250 ml StarPolish Car Finish - Lakier 5 x 250 ml StarPolish Aluminium Rims - Alufelgi
8212600003	Zestaw mleczek domowych 5 x 250 ml StarPolish Stainless Steel – nierdzewka - inox 5 x 250 ml StarPolish Silver - srebro 5 x 250 ml StarPolish Jewellery – złoto
L979012103	Mleczko polerskie Chrome 250 ml
L979940340	Mleczko polerskie Car Finish - Lakier 250 ml
L979002103	Mleczko polerskie Aluminium Rims - Alufelgi 250 ml
L979022104	Mleczko polerskie Stainless Steel - Nierdzewka 250 ml
L979012104	Mleczko polerskie Silver - Srebro 250 ml
L979002104	Mleczko polerskie Jewellery - Złoto 250 ml
L979600002	Zestaw StarPolish gąbka + ściereczka polerska

Zestawy polerskie z uchwytem trzpieniowy do wiertarek / wkrętarek



7912600000	Zestaw 2 tarcz polerskich filc + bawełna końcowa + uchwyt do wiertarek / wkrętarek
7922600000	Zestaw 2 tarcz polerskich sisal/bawełna + bawełna wstępna + uchwyt do wiertarek / wkrętarek
1203600000	Zestaw 2 tarcz polerskich filc + bawełna końcowa + uchwyt do wiertarek-wkrętarek, 3 pasty biała-brązowa-niebieska po około 50g
8603600010	Zestaw polerski tarcze Ø 100 2szt.sisal (wstępny)+2xNTF914 (etap pośredni)+2xNTF925 (etap końcowy) 3pasty+biała+brązowa+niebieska po około 110g

Tarcze polerskie Ø 100 uchwyt M14



L940030842	Tarcza polerska etap wstępny - Sisal / bawełna uchwyt M14
L914000436	Tarcza polerska - NOTIFLEX@Fleece hard / twarda uchwyt M14
L911000436	Tarcza polerska - NOTIFLEX@Fleece soft / miękka uchwyt M14
8603600006	Zestaw polerski, 3 tarcze uchwyt M14 + 3 pasty, brązowa ~110g + biała ~110g + niebieska ~110g

Tarcze polerskie do urządzeń stacjonarnych z otworem Ø 31,75mm (32mm)

	L011000619	Tarcza bawełniana niebieska impregnowana Ø 152x14x31,75 polerowanie wstępne
	L011000632	Tarcza bawełniana typ 215, Ø 152x14x31,75 polerowanie zasadnicze
	L011000564	Tarcza bawełniana typ 101 A, Ø 152x12x31,75 polerowanie końcowe
	L011000621	Tarcza bawełniana niebieska impregnowana Ø 203x14x31,75 polerowanie wstępne
	L011000633	Tarcza bawełniana typ 215, Ø 203x14x31,75 polerowanie zasadnicze
	L011000555	Tarcza bawełniana typ 101 A, Ø 203x12x31,75 polerowanie końcowe

Tarcze polerskie z otworem Ø 20mm

	L010154699	Ø 100 x 10 otwór 10 mm, bawełna typ 290 - średnio twarda duża gęstość materiału- polerowanie wstępne, zalecane do ALU jako końcowe
	L010154692	Ø 100 x 10 otwór 10 mm, bawełna typ 101 A - miękka - polerowanie końcowe
	L010154708	Ø 100 x 10 otwór 10 mm, bawełna typ molton M05 - miękka - polerowanie końcowe wysoki połysk
	L010154705	Ø 150 x 10 otwór 20 mm, bawełna typ 290 - średnio twarda duża gęstość materiału- polerowanie wstępne, zalecane do ALU jako końcowe
	L010154698	Ø 150 x 10 otwór 20 mm, bawełna typ 101 A - miękka - polerowanie końcowe
	L010154713	Ø 150 x 10 otwór 20 mm, bawełna typ molton M05 - miękka - polerowanie końcowe wysoki połysk
	L010154706	Ø 200 x 10 otwór 20 mm, bawełna typ 290 - średnio twarda duża gęstość materiału- polerowanie wstępne, zalecane do ALU jako końcowe
	L010154695	Ø 200 x 10 otwór 20 mm, bawełna typ 101 A - miękka - polerowanie końcowe
	L010154714	Ø 200 x 10 otwór 20 mm, bawełna typ molton M05 - miękka - polerowanie końcowe wysoki połysk

Tarcze polerskie z otworem Ø 130mm

	L000000962	Tarcza polerska EK sizal/bawełna typ 81T/101B Ø 400 x 4 otwór 130mm - polerowanie zasadnicze
	L013031565	Tarcza polerska EK bawełna typ 101A Ø 400 x 16 otwór 130mm – polerowanie wstępne/końcowe
	L013030989	Tarcza polerska EK bawełna typ 308 Ø 400 x 16 otwór 130mm – polerowanie wstępne
	L013030901	Tarcza polerska EK bawełna typ molton M05 Ø 400 x 16 otwór 130mm – polerowanie końcowe
		Redukcja otworu z Ø 130 na Ø 50,8mm do w/w tarcz polerskich



**Szczotki
przemysłowe do
maszyn
specjalistycznych**



**Szczotki dla
przemysłu
lotniczego**



**Mikroszczotki dla przemysł
medycznego i hydrauliki
przemysłowej**



**Specjalistyczne tarcze i pasty
polerskie**

Łożyska przemysłowe Load Runners®

